STK-EX-U-01-A3K1020
Неуправляемые коммутаторы

Неуправляемые коммутаторы STK-EX-U-01-A3K1020, устанавливаются на DIN-рейку и подключаются к внешнему блоку питания.

Спецификация

Характеристики коммутатора	
Физические порты (Медь):	2 порта 10/100/1000BaseT
Физические порты (Оптоволокно):	1 порт 100/1000BaseX (SFP)
Тип обработки:	Хранение и пересылка.
Размер таблицы MAC:	2кбит.
Размер буфера пакетов:	1Мбит.
Задержка:	5нс.

Параметры электропитания	
Разъём:	2-контактный разъем (черный), один вход электропитания
Входное напряжение:	12/24/48В. постоянного тока и 24В. переменного тока
Диапазон напряжений:	От 9,6В. до 60В. постоянного тока и от 18В. до 30В. переменного тока
Мощность потребления	4Вт.
Защита от перегрузки по току	Есть
Защита от перенапряжения	Есть
Защита от обратной полярности	Есть

Физические параметры	
Размеры (ШхВхГ):	24мм.×100мм.×61,8мм.
Класс защиты:	IP30
Винт заземления	Есть
Корпус	Алюминиевый сплав, литьё под давлением
Цвет	Черный корпус / Серебристая лицевая панель (по умолчанию шелкография без ПВХ) / Серебристый Din

Параметры окружающей среды	
Температура хранения:	От -40°C до 85°C
Рабочая температура:	От -40°C до 75°C
Относительная влажность окружающей среды:	От 5% до 95% (без конденсации влаги)

Функции программного обеспечения	
QoS:	WFQ: 8:4:2:1 / с поддержкой DIP
BSP:	2 тыс. пакетов/с / с поддержкой DIP
Jumbo Frame	9216байт

Размеры

Единица измерения: мм.

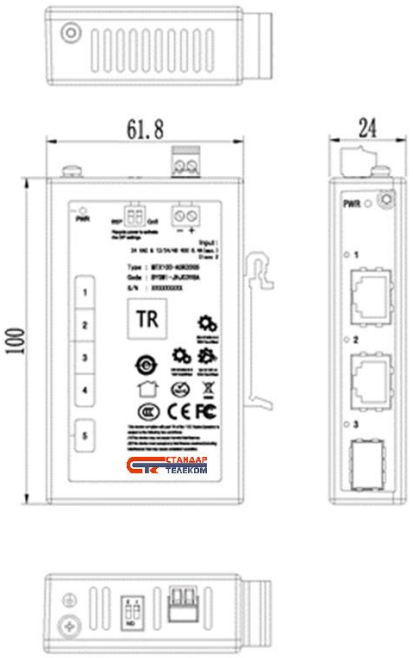

Для получения дополнительной информации

ООО "Стандар Телеком"

Юр. адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 44, стр. 4А

тел./факс +7(495) 988-7404 тел. +7(499) 220-5220

Email: info@st-telecom.ru http:// www.st-telecom.ru /

ООО "Стандар Телеком" оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.